

# Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## DIGITALIZACIJO SVOJEGA PODJETJA RAZVIJTE Z AVTOMATIZIRANIMI POTEKI DELA PAMETNIH VEČNAMENSKIH NAPRAV ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV A3




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Document Management Solution



New to the Line

### GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

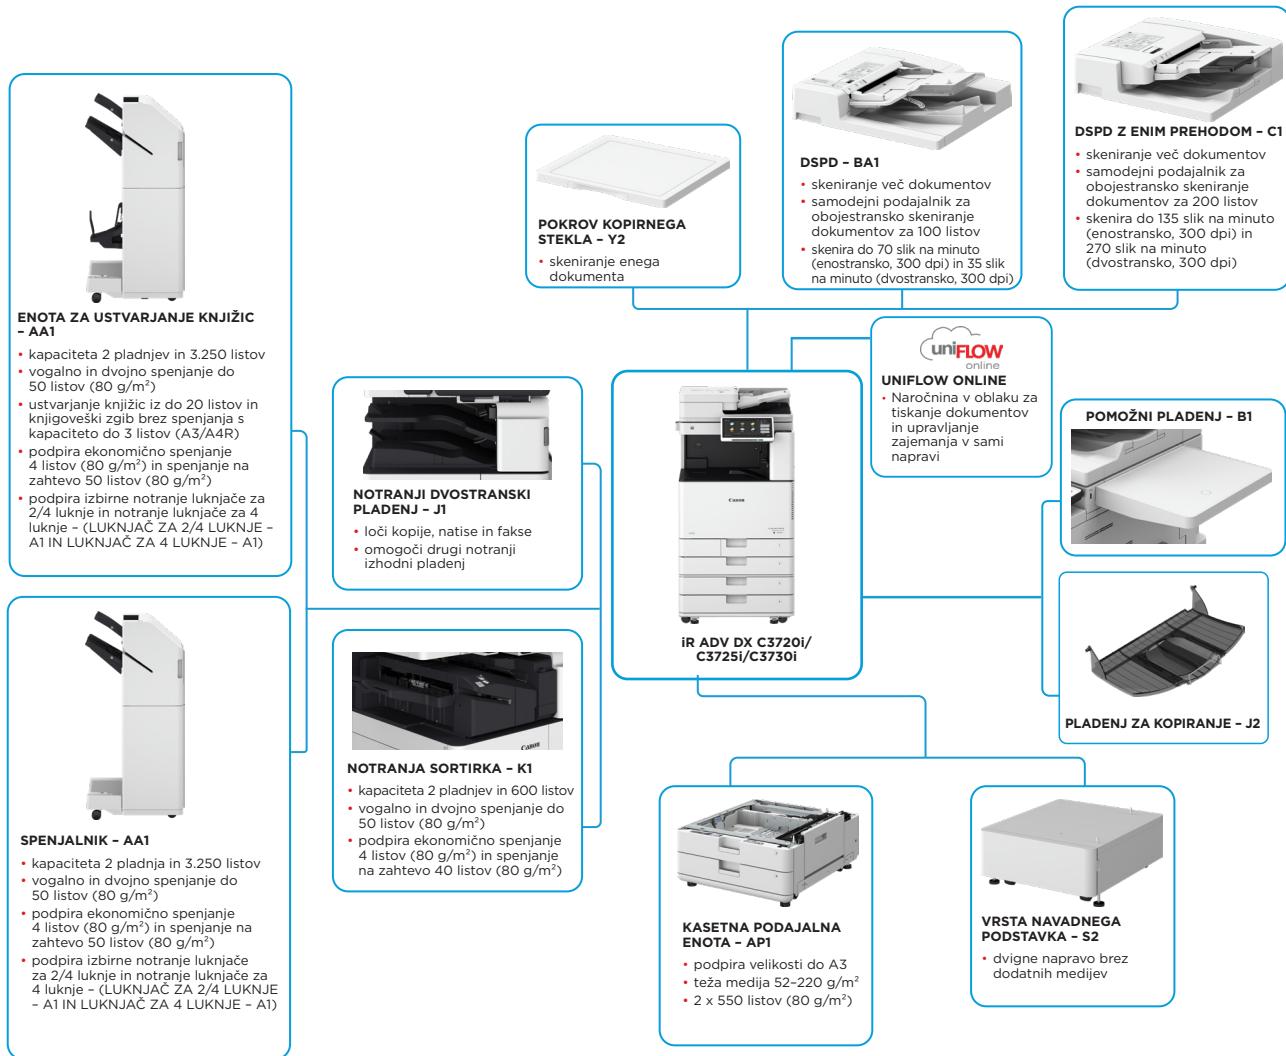

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletnega konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj IR ADVANCE DX.

**Canon**

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave

Osnovne funkcije

Procesor

Nadzorna plošča

Pomnilnik

Trdi disk

Povezava vmesnika

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Končna obdelava dokumentov

Podprtje vrste medijev

Podprtve velikosti medijev

Podprtje teže medijev

Cas ogrevanja

Mere (Š x G x V)

Prostor za namestitve (Š x G)

Teža

## SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hirost tiskanja (č/b/barvno)

Ločljivost tiskanja (dpi)

Jeziki za opis strani

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3  
Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Procesor Dual Core 1,75 GHz

10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

Standardno: 3,0 GB RAM-a

Standardno\*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB)  
Izbirno: 250 GB, 1TB

\* Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.

OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth

OSTALO

Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj),

1 x USB 2.0 (naprava)

Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

Standardno: 1200 listov

2 kaseti po 550 listov

Večnamenski pladenj za 100 listov

Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto - API)

Standardno: 250 listov

Največ: 3450 listov (s spenjalnikom - AA1/ento za knjižice - AA1 in pladnjem za kopiranje - J2)

Možnosti: zbiranje, združevanje, offset, skeniranje, knjigoveški šiv, luknjanje, prenosno skeniranje, skeniranje na zahtevo

Večnamenski pladenj tanki papir, navadni papir, težki papir\*, reciklirani papir, premazani papir\*, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosójnice, nalepkje, naluknjeni papir, ovojnico  
\*SRA3 ne podpira premazanega (257-300 g/m<sup>2</sup>) in težkega (257-300 g/m<sup>2</sup>) papirja.

Kaseta za papir (zgoraj): tanki papir, navadni papir, težki papir\*, reciklirani papir, premazani papir\*, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosójnice, naluknjeni papir, ovojnico

\*SRA3 ne podpira premazanega (257-300 g/m<sup>2</sup>) in težkega (257-300 g/m<sup>2</sup>) papirja.

Kaseta za papir (spodaj): tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosójnice, naluknjeni papir, ovojnico

\* Zahteva nastavek podajalnika ovojnico A.

Večnamenski pladenj:

Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Poletljiva velikost: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Ovojnico: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

Spodnja kaseta:

Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm

Ovojnico: COM10 št.10, Monarch, DL

\* Zahteva nastavka ovojnici A (standardno).

Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>\*

\*SRA3 ne podpira premazanega (257-300 g/m<sup>2</sup>) in težkega (257-300 g/m<sup>2</sup>) papirja.

Kaseti za papir (zgoraj/spodaj): od 52 do 220 g/m<sup>2</sup>

Obojestransko: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj\*

\*Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Po vklopu: 10 sekund ali manj\*

\*Čas od vklopa naprave do pripravnosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

S pokrovom kopirnega stekla - Y2: 565 x 692 x 777 mm

Z DSPD z enim prehodom - Ct: 565 x 722 x 887 mm (TBD)

Z DSPD - BA1: 565 x 719 x 880 mm

Osnovno:

978 x 1118 mm z DSPD z enim prehodom - Ct + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir)

978 x 1115 mm (z DSPD - BA1 + odprtim desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir)

Popolna opremljeno:

1651 x 1118 mm z DSPD z enim prehodom - Ct + enoto za knjižice - AA1/ spenjalnikom - AA1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje - J2 + odprto kaseto za papir)

1651 x 1115 mm (z DSPD - BA1 + enoto za knjižice - AA1/ spenjalnikom - AA1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje - J2 + odprto kaseto za papir)

S pokrovom kopirnega stekla - Y2: pribl. 66,7 kg s tonerjem

Z DSPD - BA1: pribl. 73,1 kg s tonerjem

Z DSPD z enim prehodom - Ct: pribl. 79,6 kg s tonerjem

iR-ADV DX C3730i:

Do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

Do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

Do 20 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

600 x 600, 1200 x 1200 (polovična hitrost)

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Podprtje vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave

Pisave PS: 136 Roman

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT, J/K/S/T\* (japonsčina, korejsčina, poenostavljena in tradicionalna kitajsčina), pisave črte kode\*

\* Potrebni je dodatni komplet međunarodnih pisav PCL - A1.

\*\* Potrebni je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - D1.

Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vslilena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovanje tiskanja, tiskanje s spletnim tiskalnikom

UFRII: Windows®7/8/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10,10 ali novejša različica)

PCL: Windows®7/8/1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8/1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10,10 ali novejša različica)

PPD: Windows®7/8/1/10, Mac OS X (10,9 ali novejša različica) Programska oprema McAfee Embedded Control

Velja od julija 2019.

Funkcije tiskanja

Operacijski sistem

iR-ADV DX C3730i:

Do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3)

Do 20 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

Do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3)

Do 20 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

Do 20 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3)

Do 20 strani na minuto (A4R)

Pribl. 5,9/8,2 sekunde ali manj

600 x 600

Do 999 kopij

Samodejni ali ročno (9 stopenj)

Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbiro vrste izvirnika, način prekinitev, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravila. N na 1, dodajanje platnic, vstavljanje listov, izvirnik različnih velikosti, oztevčenje strani, oztevčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/positiv, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznine, preskoči prazne strani, izvirnik velikosti po meri, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja.

Funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrsta

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)

Sprejemljivi izvirniki in teže

Standardno: barvno kopirno steklo

Izbirno: pokrov kopirnega stekla, DSPD z enim prehodom - Ct ali DSPD z enim prehodom - B1 2-stransko na 2-stransko (samodejno z DSPD)\*

\*Zaznavanje podajanja več listov je podprt.

DSPD: Samodejni podajalnik dokumentov za dvostransko tiskanje

DSPD z enim prehodom - Ct: do 200 listov

DADF - B1: do 100 listov

Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti

Teža medijev za podajalnik dokumentov:

DSPD z enim prehodom - Ct:

Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m<sup>2</sup> (č/b/barvno)

Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m<sup>2</sup> (č/b/barvno)

\*Podprt teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m<sup>2</sup>.

DSPD - B1:

Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m<sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (barvno)

Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m<sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (barvno)

Kopirno steklo: najvišja velikost skeniranja: do 297,0 x 431,8 mm

DSPD z enim prehodom - Ct:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

DSPD - B1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Velikost po meri: od 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm

DSPD z enim prehodom - Ct:

Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Dvostransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje: (potisno) do 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), Omrežno 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 x 600

Colour Network ScanGear. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA

Podprt operacijski sistemi: Windows®7/8/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server 2016

Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrampo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online)

Težnični podatki o omrežnem skeniranju

Način skeniranja

**Canon**

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

### Cilj

Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box

Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja

### Imenik

LDAP (2000)/lokalno (1600)/izbrano izbiranje (200)

### Ločljivost pošiljanja (dpi)

Potisno skeniranje: do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)

Omrežno skeniranje do 600 x 600

### Protokol za komunikacijo

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-pošta/faks: SMTP, POP3

### Oblika zapisa datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za spet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Komplet za pošiljanje dokumentov

Izberi vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, imo pošiljalnika (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datotek, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvirnike

## TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

### Največje število linij za povezavo

2

### Hirofizmodem

Standardno: G3; 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Način stiskanja

MH, MR, MMR,JBIG

### Ločljivost (dpi)

400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)

### Velikost pošiljanja in sprejemanja

Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5\*, A5R\*, B4, B5\*, B5R\*

Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

\*<sup>1</sup> Poslano v velikosti A4.

<sup>2</sup>\* Poslano na kratko razdalje v velikosti B4

Do 30.000 strani (2000 opravil)

Najv. 200

Najv. 199 izbiranj

Najv. 256 naslovov

Da

Ime pošiljalnika (TTI), izberi telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekjeni prenos, zaporeno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

## TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

### Nabiralnik (št. stvari podprtih)

100 uporabniških nabiralnikov,  
1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik,  
50 nabiralnikov za zaupne fakse  
Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)

### Dodaten prostor

Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV  
Podprtji odjemalski računalnik: Windows® 8/10  
Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Prostor na disku za shrambo Advanced Space

Standardno: 16 GB  
(Z možnosti: najv. 480 GB.)

### Funkcije shrambe Advanced Space

Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z gesлом zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datotek, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitve

## TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

### Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa

Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sledenje za nadzor dostopa (nadzor dostopa)

\* Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.

### Varnost dokumentov

TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (omrežno/brezično lokalno omrežje, brezično lokalno omrežje/brezično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij), omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB, komunikacija ločevanja linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" - preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

### Omrežna varnost

TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (omrežno/brezično lokalno omrežje, brezično lokalno omrežje/brezično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij), omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB, komunikacija ločevanja linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" - preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

## Varnost naprave

Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integrirate programske opreme MFD, preverjanje integrirate programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob Zagoru, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (TBD)

Skrbiško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanjega varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), privaja slike v skladu s standardom ISO9296, nastavitev varnostne politike

## Upravljanje naprav in revidiranje

Temperatura: od 10 do 30 °C

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

Od 220 do 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Največ: pribl. 1500 W

Kopiranje (z nepravilnim skeniranjem z DSPD): pribl. 546.4 W\*

Stanje pripravljenosti: pribl. 451 W\*

Način mirovanja: pribl. 0.8 W\*

\* Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.

\*\* Način mirovanja (0.8 W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.

Vrednost TEC (objektivna poraba električne energije)\*\*:

IR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh

IR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh

IR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh

\* Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.

Raven zvočne moči (LWA,m)

Med delovanjem (enostransko)

IR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B

\*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Raven hrupa (LpAm)

Ob napravi:

Med delovanjem (ČB/B) (enostransko):

IR-ADV DX C3730i: 48 dB\*/49 dB\*

IR-ADV DX C3725i: 48 dB\*/48 dB\*

IR-ADV DX C3720i: 47 dB\*/47 dB\*

Stanje pripravljenosti:

IR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB\*

\*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Blue Angel

TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 49 BK: 36.000 strani

TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19.000 strani

Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto

<https://www.canon-europe.com/business/>

Univerzalni upravitelj prijav (ULM)

[uniFLOW Online Express](http://uniFLOW Online Express)\*

\*Če želite več informacij, si oglejte tehnični podatkovni list uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

iW Management Console

E-vzdrževanje

Sistem za posredovanje vsebine

Network ScanGear

Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov

Namestitevni program za naprave NetSpot

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (izbirno)

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m<sup>2</sup>)

Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, prosojnici, naluknjani

Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm

Teža papirja: od 52 do 220 g/m<sup>2</sup>

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 565 x 615 x 248 mm

Teža: pribl. 16,0 kg

## CANON

Canon

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## MOŽNOSTI IZHODA\*

Pladenj za kopiranje - J2

Notranji dvostranski pladenj - J1

Notranja sortirka - K1

Sprenjalnik - AA1

\*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Kapaciteta: 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

Mere (Š x G x V): 444 x 373 x 176 mm (pritrjenjo na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m<sup>2</sup>)

Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri (od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm); 100 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R; do 250 listov

SRA3, A3, A4R, B4, velikost po meri (od 98,4 x 139,7 do 320,0 x 457,2 mm); 100 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Mere (Š x G x V): 426 x 407 x 76 mm

Teža: 0,7 kg

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m<sup>2</sup>):

Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5; 100 listov

SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5; 50 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5; 500 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R; 250 listov

A6R; 30 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Položaj sprenjalja: vogal, dvojno

Kapaciteta sprenjalnika:

A4/B5; 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

A3/A4R/B4; 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

Varčni sprenjalnik:

A3/A4/B4/B5; 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listi (od 82 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Sprenjanje na zahtevo: 50 listov

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 634 x 525 x 188 mm

(če je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: približno 8,0 kg

Teža papirja: pribl. 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 634 x 525 x 188 mm

(če je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: približno 8,0 kg

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m<sup>2</sup>):

Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5; 250 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R; 125 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5; 3000 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R; 1500 listov

A6R; 250 listov

Ovojnica: Monarch 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5; 100 listov

Teža papirja:

Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m<sup>2</sup>

Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Položaj sprenjalja: vogal, dvojno

Zmogljivost sprenjalnika: A4/B5; 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

A3/A4R/B4; 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

Varčni sprenjalnik:

A3/A4; 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listi (od 82 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Sprenjanje na zahtevo: 50 listov

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 634 x 525 x 1016 mm

(če je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: približno 30,0 kg

## Enota za ustvarjanje knjižic - AA1

(Vključuje osnovne specifikacije za sprenjalnik za zgornji sprenjalnik - AA1.)

Velikost papirja za knjigoveško sprenjanje: A3, A4R, B4

Kapaciteta sprenjalnika za knjigoveško sprenjanje: 20 listov x 10 kompletnih (od 52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) (z 1 naslovnico do 256 g/m<sup>2</sup>)

Kapaciteta zglobanega kupa brez sprenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1016 mm

(če je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: približno 53,0 kg

Napajanje: prek sortirke

(Zahteva sprenjalnik - AA1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - AA1)

Dve ali štiri luknje

Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Podprtta velikost papirja za luknjanje:

Dve luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; štiri luknje: A3, A4

Napajanje: prek sortirke

(Zahteva sprenjalnik - AA1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - AA1)

Štiri luknje

Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Podprtta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Napajanje: prek sortirke

## Luknjač za 2 ali 4 luknje - A1

## PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Ostalo

## VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov

## MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Tiskanje črtnih kod

Sistemski dodatki

Dodatki za faks

## DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Kartuša s sponkami

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus.

Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.

Bralnik kartic za kopiranje - F1

Dodatak za bralnik kartic za kopiranje - B7

Pomožni pladenj - B1

Številска tipkovnica - A1

Pokrov kopirnega stekla - Y2

2,5-palčni/1 TB trdi disk - P1

Komplet mednarodnih pisav PCL - A

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - A1

Komplet zaporednega vmesnika - K3

Komplet za povezavo - A2 za Bluetooth LE

Komplet za NFC - E1

Plošča faks Super G3 - AZ1

Plošča z drugo linijo za faks Super G3 - AU1

Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov - A1

Razširitevni komplet za faks prek IP-ja - B1

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1

Komplet za glasovno upravljanje - G1

Komplet za glasovno upravljanje - D1

Sprenjalnik - P1

Kartuša za sponke - Y1

## Programska oprema in rešitve



## Potrdila in združljivost



**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Slovenian edition

© Canon Europa N.V., 2020

